



FLORAMAT

Treppen

Treppen

Unser Treppe lässt sich sehr gut mit anderen Elementen aus Cortenstahl oder Aluminium im Garten kombinieren. Diese stilvolle Treppe, die Höhenunterschiede im Garten mühelos überbrückt, ist ein echter Hingucker in jedem grünen Außenbereich.

Achtung! Treppen mit 8 oder mehr Stufen müssen mit einem Gefälle eingebaut werden. Sie können nicht freihängend montiert werden.




**OPTION
SONDERANFERTIGUNG**



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS

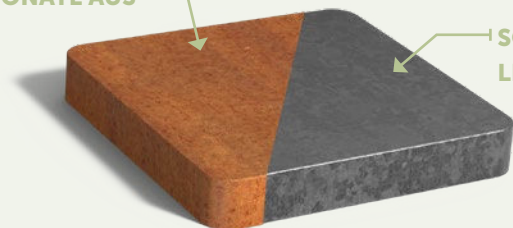

SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Die Treppe aus Cortenstahl ist robust und gleicht mühelos Höhenunterschiede im Garten aus. Die natürliche Farbe und die Stärke des Materials verleihen der Treppe ein luxuriöses und zeitloses Aussehen. Auch gut kombinierbar mit anderen Elementen aus Cortenstahl im Garten!

Wie bereits erwähnt, ist das luxuriöse und zeitlose Aussehen der Treppe zum Teil auf die orange-braune Farbe des Materials zurückzuführen. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Treppe.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet die Treppe eine lange Lebensdauer.


SPEZIFIKATIONEN SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Ohne Montagematerial.
- Inklusive Montagemöglichkeit an der Unterseite.
- Treppen aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 3 mm.
- Die Breite der Treppe kann individuell angepasst werden.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt die Treppe und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Unsere Treppen werden komplett verschweißt und montiert geliefert.
- Treppen mit 9 oder mehr Stufen müssen mit einem Gefälle eingebaut werden. Sie können nicht freihängend montiert werden.
- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Cortenstahl sollte nicht dauerhaft Feuchte ausgesetzt sein.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

Material Aluminium

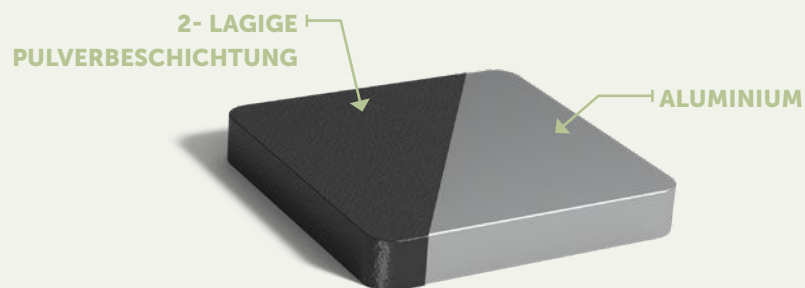

Die Treppe aus Aluminium ist robust und gleicht mühelos Höhenunterschiede im Garten aus. Die natürliche Farbe und die Stärke des Materials verleihen der Treppe ein luxuriöses und zeitloses Aussehen. Auch gut kombinierbar mit anderen Aluminiumelementen aus Cortenstahl im Garten!

Aluminium ist korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Material kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An dieser Treppe werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung der Aluminium-Treppe wird diese einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Treppe mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist die Treppe kratzfest.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Ohne Montagematerial.
- Inklusive Montagemöglichkeit an der Unterseite.
- Aluminium-Treppen sind robust, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 4 mm.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE

- Unsere Treppen werden komplett verschweißt und montiert geliefert.
- Treppen mit 7 oder mehr Stufen müssen mit einem Gefälle eingebaut werden. Sie können nicht freihängend montiert werden.
- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich mit unserem ADEZZ cleaner/protector-Reinigungsprodukt. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.

RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016.


Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

Achtung! Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



Platzierung

1. Treppen sollten immer auf einem stabilen Fundament und an einer festen Wand montiert werden. Außerdem müssen sie eben sein, damit keine inneren Spannungen in der Treppe entstehen. Dies kann zu Schäden am Produkt führen.
Achtung! Sorgen Sie für eine stabile, flache Montagefläche.
2. Anschließend bohren Sie 14 mm und 100 mm tiefe Löcher in das Fundament und die Wand, an den Stellen, die den Löchern in der Treppe entsprechen. Reinigen Sie die Bohrlöcher mit Druckluft.
3. Injektionsmörtel (vorzugsweise Fischer - FIS EM Plus 390 S) auftragen und Ankerstangen M12x140, Stahl elektrolytisch verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 setzen.
4. Setzen Sie dann die Treppe über die Ankerstangen, auf das Fundament und an die Wand.
5. Verbinden Sie die Treppe mit dem Fundament und der Wand mit M12-Muttern an den Ankerstangen, mit einem maximalen Anzugsdrehmoment von 40 Nm.
Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.
6. Nachdem die Treppe mit dem Fundament und der Wand verbunden ist, muss unter Treppen mit **mehr als 9 Stufen aus Cortenstahl** und **mehr als 7 Stufen aus Aluminium** ein Gefälle angebracht werden.
Treppen mit 8 Stufen oder weniger aus Cortenstahl und 6 Stufen oder weniger aus Aluminium können freistehend installiert werden.

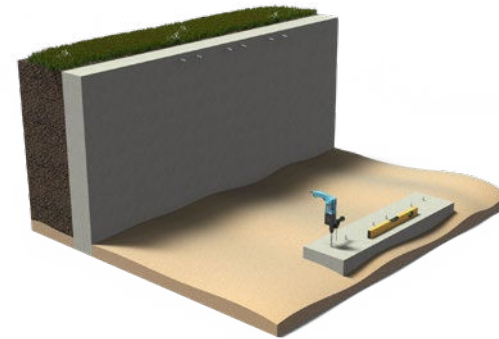

Modelle

Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.




**TREPPE
CORTENSTAHL**



**TREPPE
ALUMINIUM**

Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.

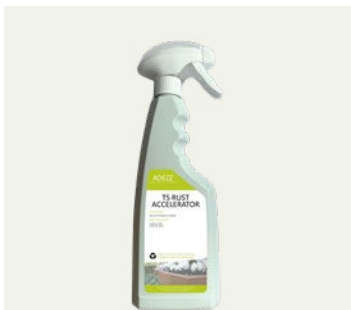

ROSTBESCHLEUNIGER

CORTENSTAHL

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

CORTENSTAHL

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.