



FLORAMAT

Wasserblöcke

Wasserblöcke

Auf diesem einzigartigen Objekt können Sie fließendes Wasser von vier Seiten genießen. Der Wasserblock kann daher frei im Garten platziert werden. Das Wasser fließt schön über den Rand in das Auffangbecken, sodass es einem Wasserfall ähnelt.


VERWENDUNG IM WINTER

- Ziehen Sie bei Frost immer den Stecker aus der Steckdose.
- Senken Sie den Wasserpegel auf mindestens 10 cm unter den Rand.
- Empfehlenswert ist ein Eisfreihalter (erhältlich in jedem Gartencenter oder Baumarkt).
- Die Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Selbstverständlich können Sie die Pumpe auch aus dem Wasser holen und sie an einem frostfreien Ort überwintern lassen.



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS

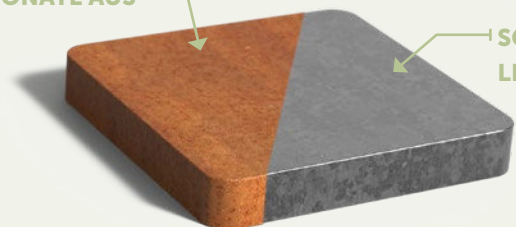

SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Unser Wasserblock aus Cortenstahl ist ein einzigartiges Ornament für Gärten. Die Edelstahldüse mit LED-Beleuchtung in der oberen Platte lässt das Wasser aufsprudeln. Das Wasser fließt dann gleichmäßig an den Seiten des Blocks hinunter in das unterirdische Auffangbecken, aus dem es dann wieder hochgepumpt wird. Die LED-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Atmosphäre.

Die Farbe des Cortenstahls ist orange-braun und verleiht dem Wasserblock ein warmes und kraftvolles Aussehen. Sie entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Wasserblöcke.


SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie (Pumpen 2 Jahre Garantie - LED-Beleuchtung 1 Jahr Garantie).
- Inklusive LED-Beleuchtung, Pumpe und Springbrunnen.
- Wasserblöcke aus Cortenstahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Der PH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht angegriffen wird.
- Die Pumpe kann verstopfen, wenn Grünabfälle in den Wasserblock gelangen. Sie sind leicht zu öffnen und zu reinigen. Prüfen Sie nach der Reinigung der Springbrunnen auch die Pumpe auf Verstopfungen. Falls erforderlich, kann ein Filter zwischen Pumpe und Springbrunnen eingesetzt werden.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

Material Aluminium

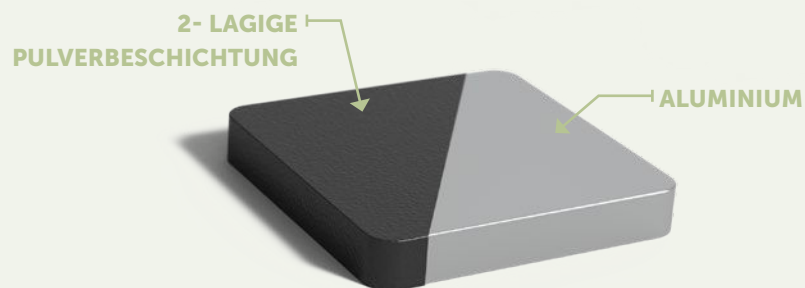

Unser Aluminium-Wasserblock ist ein einzigartiges Ornament für Ihren Garten. Die Edelstahlöse mit LED-Beleuchtung in der oberen Platte lässt das Wasser aufsprudeln. Das Wasser fließt dann gleichmäßig an den Seiten des Blocks hinunter in das unterirdische Auffangbecken, aus dem es dann wieder hochgepumpt wird. Die LED-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Atmosphäre.

Aluminium ist korrosionsbeständig: Der Wasserblock ist frostbeständig und wird nicht durch verschiedene Witterungsbedingungen beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus sind die Aluminium-Wasserblöcke in verschiedenen Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Wasserblocks wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Wasserblöcke kratzfest sind.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie (Pumpen 2 Jahre Garantie - LED-Beleuchtung 1 Jahr Garantie).
- Inklusive LED-Beleuchtung, Pumpe und Springbrunnen.
- Aluminium-Wasserblöcke sind sehr robust, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 4 mm.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Flecken führen.
- Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Der pH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht angegriffen wird.
- Die Pumpe kann verstopfen, wenn Grünabfälle in den Wasserblock gelangen. Sie sind leicht zu öffnen und zu reinigen. Prüfen Sie nach der Reinigung der Springbrunnen auch die Pumpe auf Verstopfungen. Falls erforderlich, kann ein Filter zwischen Pumpe und Springbrunnen eingesetzt werden.
- Reinigen Sie den Teich von außen jährlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln. Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.
- Kalkablagerungen können mit dem Descaler BIO entfernt werden.

RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016.

Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unserer Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

Achtung! Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016



RAL 7021







RAL 9005



RAL 9016

Platzierung

1. Graben Sie ein Loch in den Boden, das mindestens so groß ist wie die Grundfläche des Wasserblocks. Die Tiefe hängt von der Höhe der Wasserblocksohle und der Dicke des Fundaments ab.
2. Legen Sie ein festes und ebenes Fundament auf den Boden des Lochs. Achten Sie darauf, dass in der Mitte eine Öffnung vorhanden ist, durch die Strom und Wasser fließen können.
3. Stellen Sie dann die Basis des Wasserblocks auf das Fundament und legen Sie die Pumpe hinein.
4. Legen Sie den oberen Teil des Wasserblocks auf die Seite neben den Sockel, damit der Schlauch des Brunnens an die Pumpe angeschlossen werden kann.
5. Führen Sie dann das Kabel der Pumpe und das der Springbrunnenleuchte durch den Überlauf unter dem Wasserblock.
6. Bedecken Sie den Boden des Wasserblocks mit Kies, so dass das Ganze aus dem Blickfeld verschwindet und das Wasser direkt in den Boden zu fließen scheint.

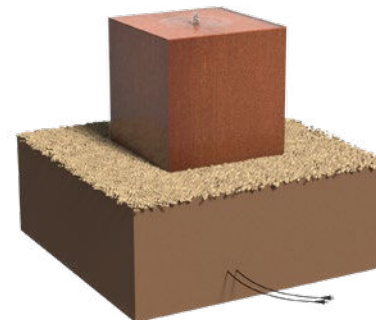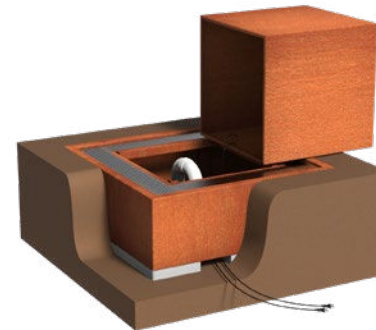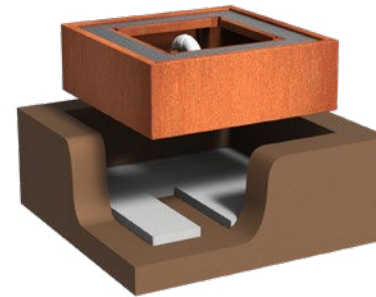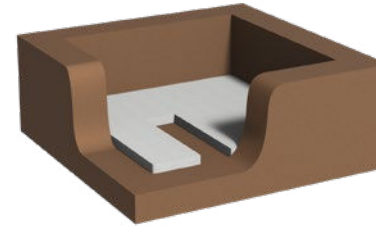

Modelle

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.adezz.com



**WASSERBLOCK CWB1
CORTENSTAHL**



**WASSERBLOCK AWB1
CORTENSTAHL**



**WASSERBLOCK AWB1
ALUMINIUM**



**WASSERBLOCK AWB4
ALUMINIUM**